RUBBER™ ELASTINEN JA KORJAAVA KATTOPINNOITE

Huonokuntoisten katemateriaalien kestävä ja ekologinen pinnoite – Rubber tarjoaa katollesi uuden elämän!

Rubber-kattopinnoite on ammattilaisen valinta mineriitikatoille ja kuluneille tiilikatoille sekä muille soveltuville katemateriaaleille. Vesiohenteinen ja akrylaattipohjainen koostumus ja molekyylirakenne on suunniteltu siten, että tuote imeytyy ja kiinnittyy erinomaisesti käsiteltyyn pintaan ja muodostaa erittäin elastisen (> 400 %) ja kumimaisen pinnoitekalvon katemateriaalin suojaksi. Korkeapaineruiskulla levitettävä Rubber myös täyttää ja tasoittaa kuluneen katemateriaalin pintaa, jolloin visuaalinen ilme saadaan palautettua parhaalla mahdollisella tavalla.

Rubber mahdollistaa katemateriaalin teknisen toimivuuden ja visuaalisen ulkonäön vuosiksi eteenpäin. Rubber perusvärit löytyvät viereiseltä sivulta ja pinnoitteen kiiltoaste himmeä (< GL12).

Huonokuntoisille ja rapautuneille mineriittikatteille suositellaan Eternit Primer -pohjustusaineen käyttöä. Ruostuneet metallirakenteet suositellaan pohjustettavan ruosteenesto-pohjamaaleilla esim. Metal Primer WB tai MetalOneCoat.

RUBBER TEKNISET TIEDOT:

Levitysmenetelmät: Korkeapaineruisku, tela tai pensseli. **Ohentaminen:** Vesi, 1. kerros 10–20 % **Käyttölämpötila:** Vähintään 10 °C. **Riittoisuus:** 1,5–2,5 m²/litra. **Kiiltoaste:** Himmeä (< GL12). **Kosketuskuiva:** 1–2 h (20 °C:ssa ja 60 % suht. kosteus). **Toinen kerros:** Ensimmäisen kerroksen tulee olla täysin kuiva ennen toisen kerroksen levittämistä. **Työkalujen puhdistus:** Vesi. **Varastointi:** Kuivassa ja lämpimässä. **Värit:** Musta, tumma antrasiitti harmaa, antrasiitin harmaa, tummanruskea, oxide-punainen ja tiilenpunainen. Tiedustele muita värejä Iso Paint -urakoitsijaltasi.

Huomautus: *Asbestia sisältävän alustan käsittelyssä on noudatettava lainsäädäntöä asbestin purkuun koskevista vaatimuksista (Laki 684/2015) ja valtioneuvoston asetusta asbestityön turvallisuudesta (Asetus 798/2015).*

Esimerkki Yritys Oy

040 123 4567
info@yritys.fi
Esimerkkikatu 1
00100 ESIMERKKI
www.yritys.fi

Rubber™

Tuote:

Erityinen, paksun levityskalvon mahdollistava, kumimainen erittäin elastinen ja osittain korjaavakin pinnoite.

Käyttö:

Kattopinnoite maalattavissa oleville heikkokuntoisille kuitusementtikatoille sekä huopakatoille. Voidaan käyttää myös tiilen ja metallin pinnoitukseen.

Hyödyt:

Paksu pinnoitekalvo. Erittäin elastinen, venyy jopa 400 %. Säilyttää elastisuuden Pohjolan vaativissa oloissa.

Käsiteltävä pinta tulee aina käsitellä Iso Paintin A-Clean -tuotteella sammaleen, sienirihmaston ja muun kasvuston poistamiseksi alustalta.
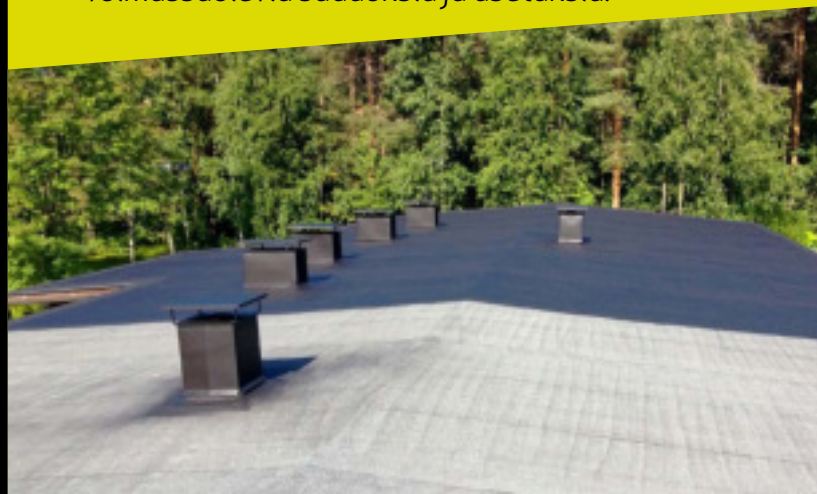
Tutustu tuotteen käyttöohjeeseen huolellisesti ennen käyttöä. Vanhojen kuitusementtilevyjen käsittelyssä ja pinnoittamisessa tulee noudattaa voimassaolevia säädöksiä ja asetuksia.